

[illegible]

Перв. примен.
НАТС.421451.003

Справ. N

Погр. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Погр. и дата

Инв. N подл.

НАТС.421451.003 35

Исполнение с 2хCAN интерфейсом

A1

X1

XP1

Линия питания 24 В

X2

XP2

Основная линия связи CAN1

X3

XP3

Резервная линия связи CAN2

Блок штурвальный

X1 "POWER"

цепь	конт.	конт.	цепь
+24V	1	1	+24V
EARTH	2	2	EARTH
GND	3	3	GND

X2 "CAN1"

цепь	конт.	конт.	цепь
HIGH1	1	1	HIGH1
LOW1	2	2	LOW1
1GND	3	3	1GND
1GND	4	4	1GND
HIGH1	5	5	HIGH1
LOW1	6	6	LOW1

X3 "CAN2"

цепь	конт.	конт.	цепь
HIGH1	1	1	HIGH1
LOW1	2	2	LOW1
1GND	3	3	1GND
1GND	4	4	1GND
HIGH1	5	5	HIGH1
LOW1	6	6	LOW1

Поз.обоз- начение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Блок штурвальный НАТС.421251.003-01	1	
XP1	MVSTBW 2,5 / 3-STF-5.08 ф.Phoenix	1	
XP2,XP3	MCVR 1,5 / 6-STF-3.81 ф.Phoenix	2	

Изм.

Лист

N докум.

Погр.

Дата

НАТС.421451.003 35

Лист

2

Перв. примен.
НАТС.421451.003

Справ. N

Погр. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Погр. и дата

Инв. N подл.

НАТС.421451.003 Э5

Исполнение с 2хRS-485 интерфейсом

A1

X1

XP1

Линия питания 24 В

X2

XP2

Основная линия связи CAN1

X3

XP3

Резервная линия связи CAN2

Блок штурвальный

X1 'POWER'

цепь	конт.	конт.	цепь
+24V	1	1	+24V
EARTH	2	2	EARTH
GND	3	3	GND

X2 'RS1'

цепь	конт.	конт.	цепь
D1+	1	1	D1+
D1-	2	2	D1-
1GND	3	3	1GND
1GND	4	4	1GND
D1+	5	5	D1+
D1-	6	6	D1-

X3 'RS2'

цепь	конт.	конт.	цепь
D2+	1	1	D2+
D2-	2	2	D2-
2GND	3	3	2GND
2GND	4	4	2GND
D2+	5	5	D2+
D2-	6	6	D2-

Поз.обоз- начение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Блок штурвальный НАТС.421251.003-02	1	
XP1	MVSTBW 2,5 / 3-STF-5.08 ф.Phoenix	1	
XP2,XP3	MCVR 1,5 / 6-STF-3.81 ф.Phoenix	2	

Изм.

Лист

N докум.

Погр.

Дата



НАТС.421451.003 Э5

Лист
3

НАТС.421451.003 35

Исполнение 0..20мА, 4..20мА

A1

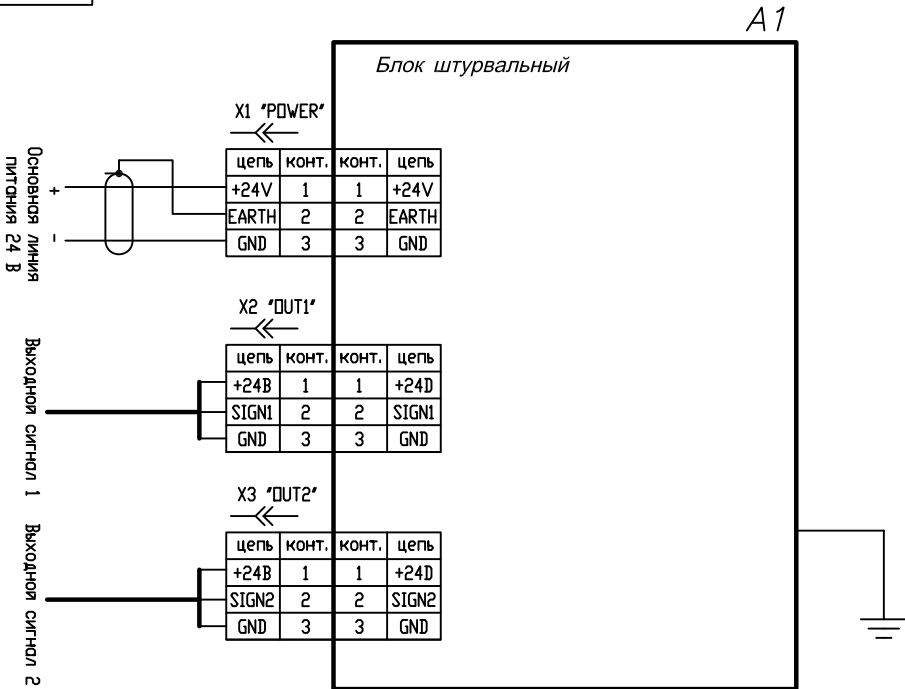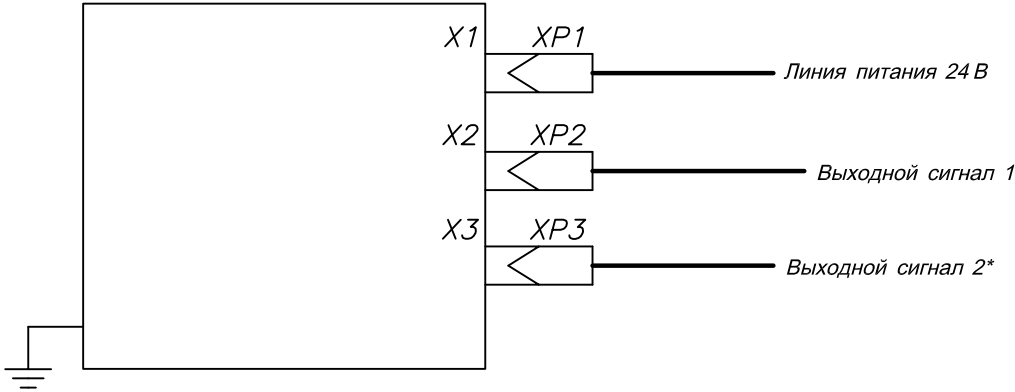



Примечание : (*) - количество выходных аналоговых сигналов соответствует количеству установленных датчиков в штурвале, максимально может быть установлено 4 датчика.

Поз.обоз- начение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Блок штурвальный НАТС.421251.003-03	1	
XP1	MVSTBW 2,5 / 3-STF-5.08 ф.Phoenix	1	
XP2,XP3	MCVR 1,5 / 3-STF-3.81 ф.Phoenix	2*	

НАТС.421451.003 35

Исполнение 0..10В, -10В..+10В

A1

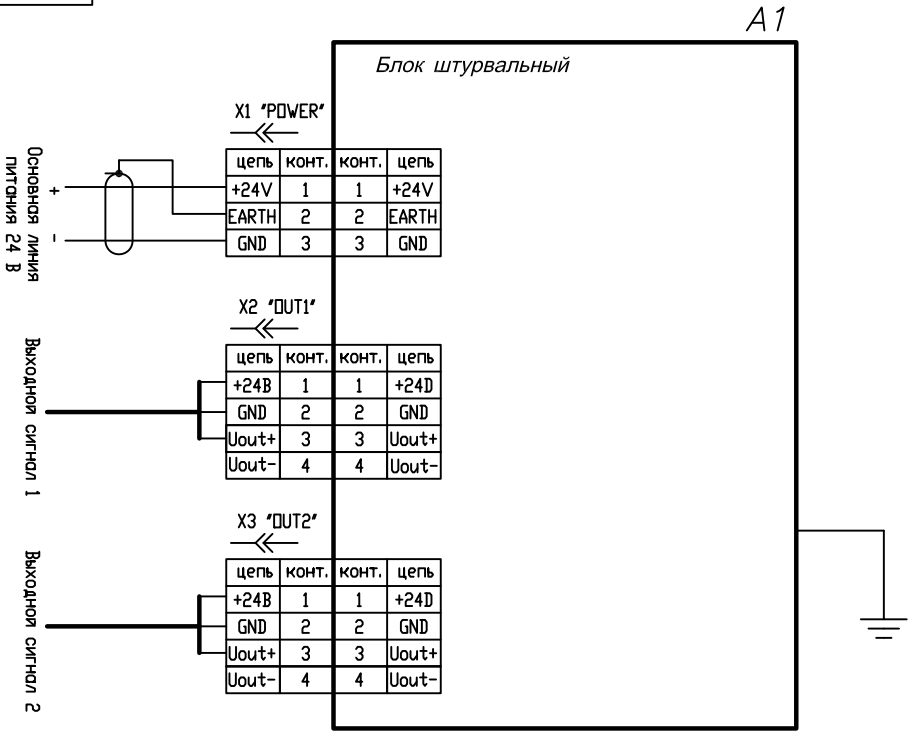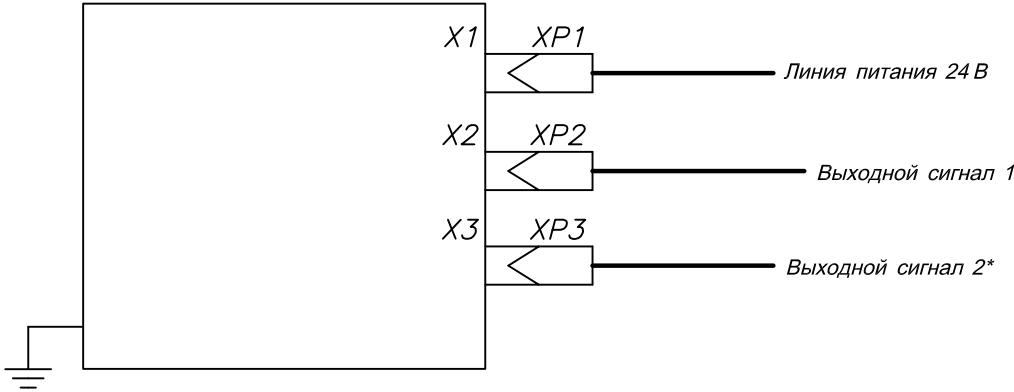

Примечание : (*) - количество выходных аналоговых сигналов соответствует количеству установленных датчиков в штурвале, максимально может быть установлено 4 датчика.

Поз.обоз- начение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Блок штурвальный НАТС.421251.003-04	1	
XP1	MVSTBW 2,5 / 3-STF-5.08 ф.Phoenix	1	
XP2,XP3	MCVR 1,5 / 4-STF-3.81 ф.Phoenix	2*	