
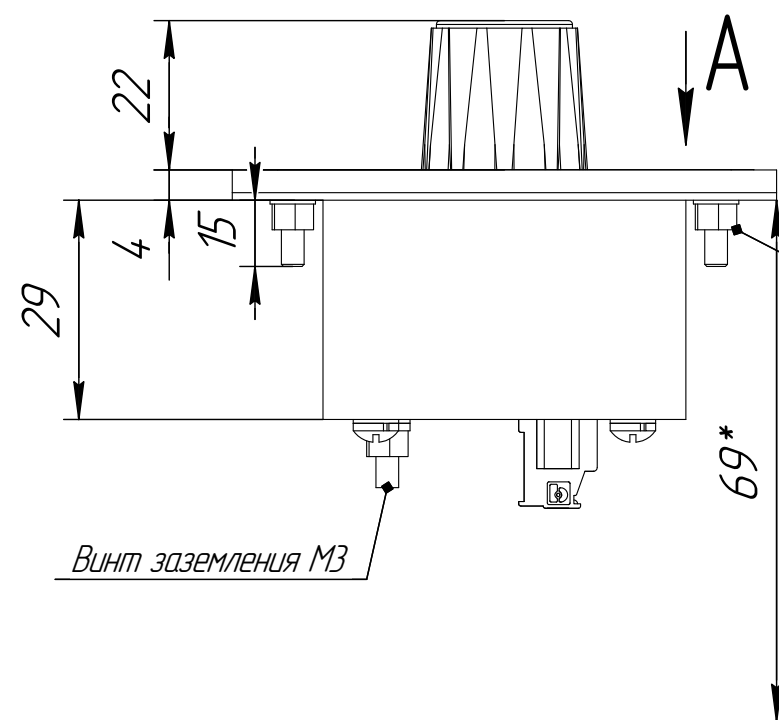
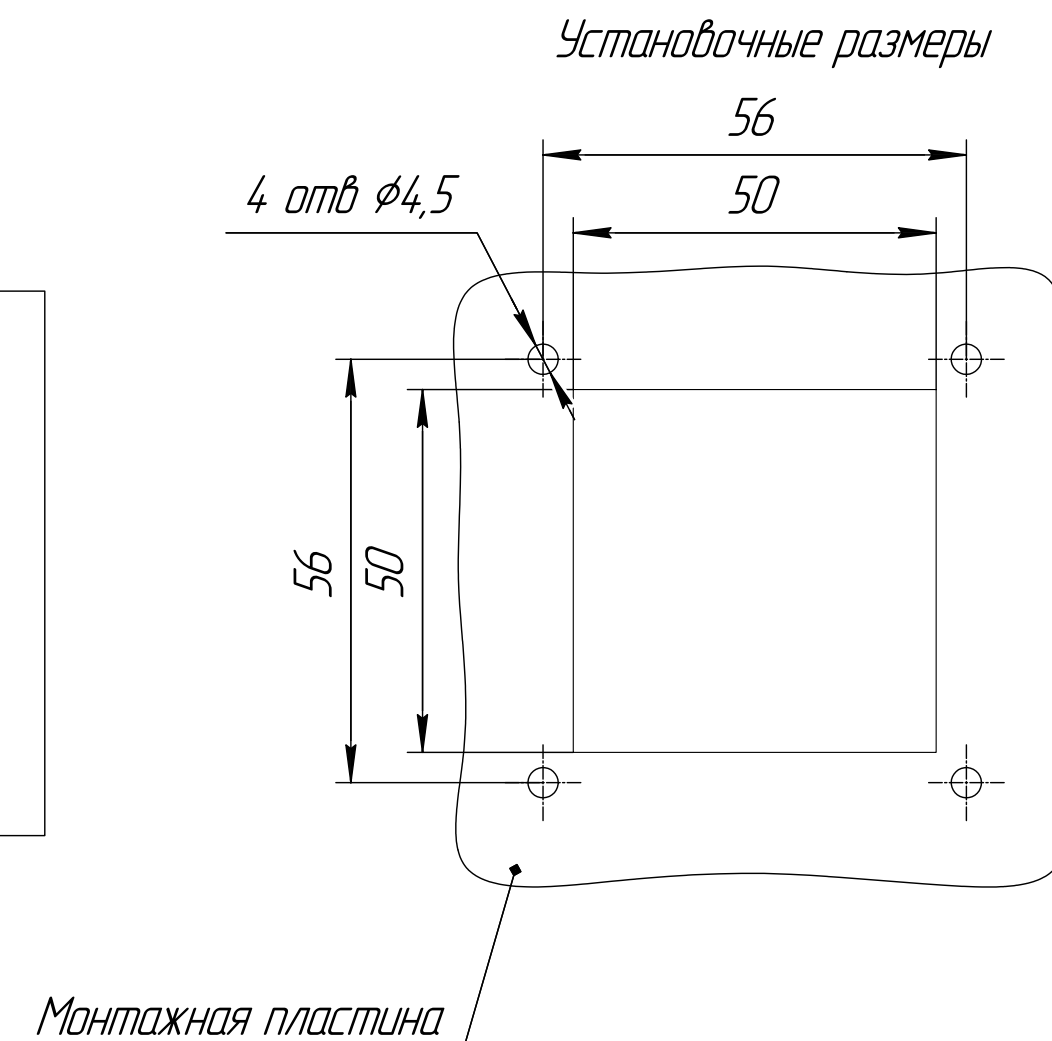
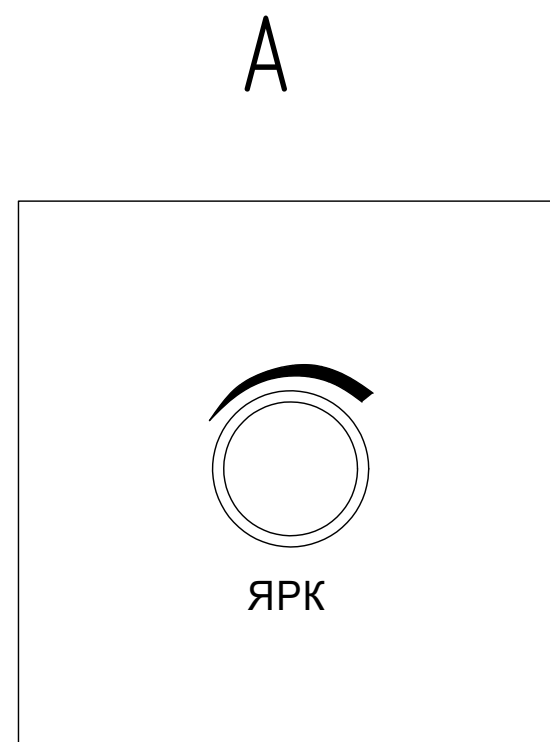


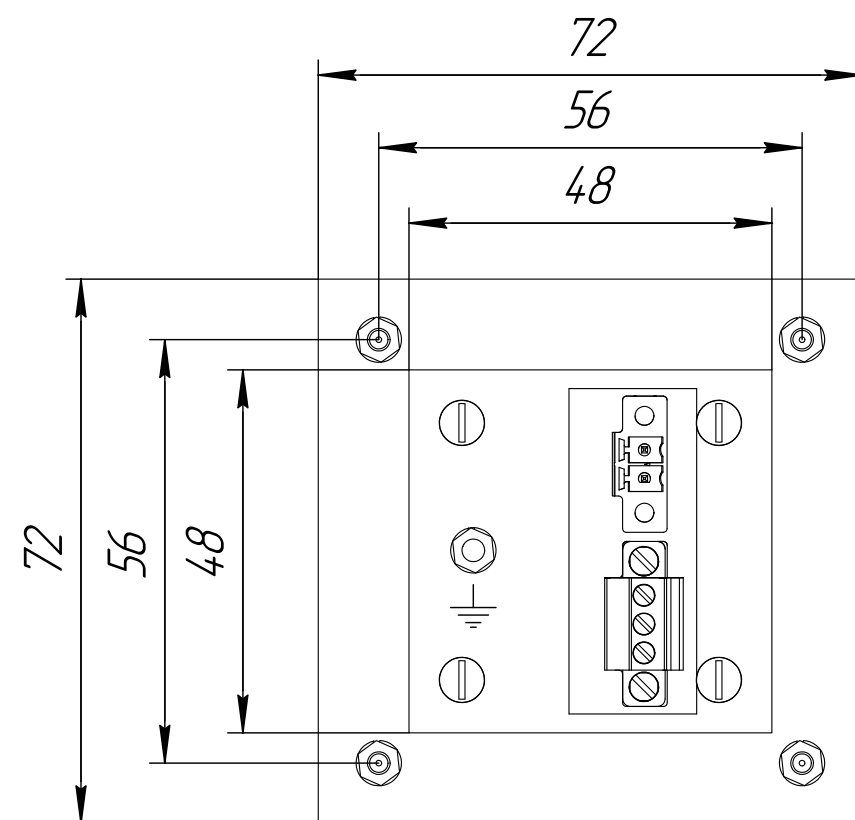

Установочный крепеж:
1 Гайка М3 DIN 934
2 Шайба М3 DIN 9021
3 Гровер М3 DIN 127

1. Степень защиты прибора (по лицевой стороне) IP44 по ГОСТ 14254-96.
2. Прибор амортизации не требует.
3. * - расстояние для подключения кабеля.
4. Максимальная толщина монтажной пластины - 10мм.
5. Панель поставляется вместе с установочным крепежом.