


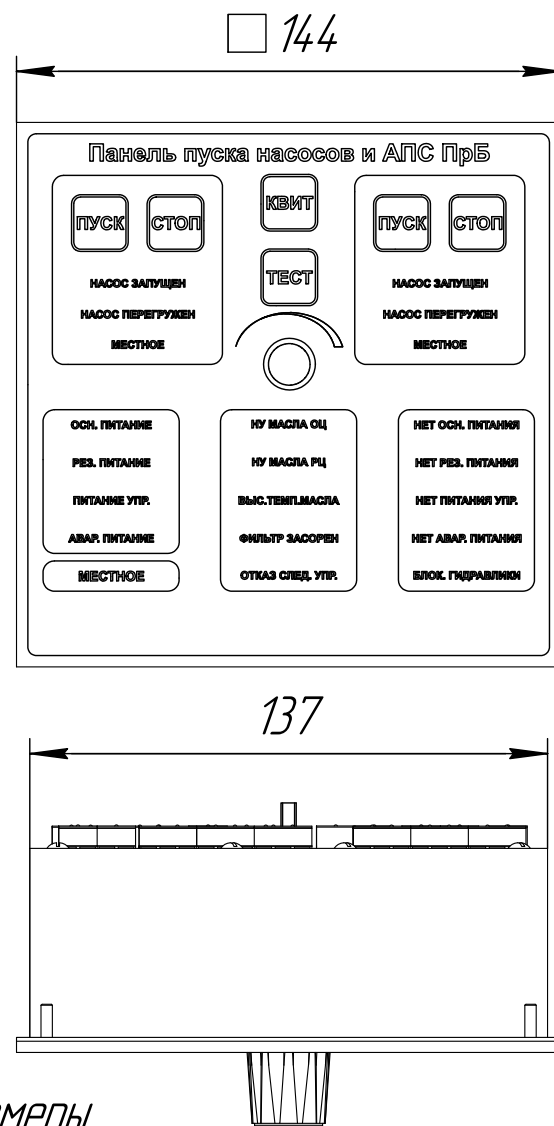


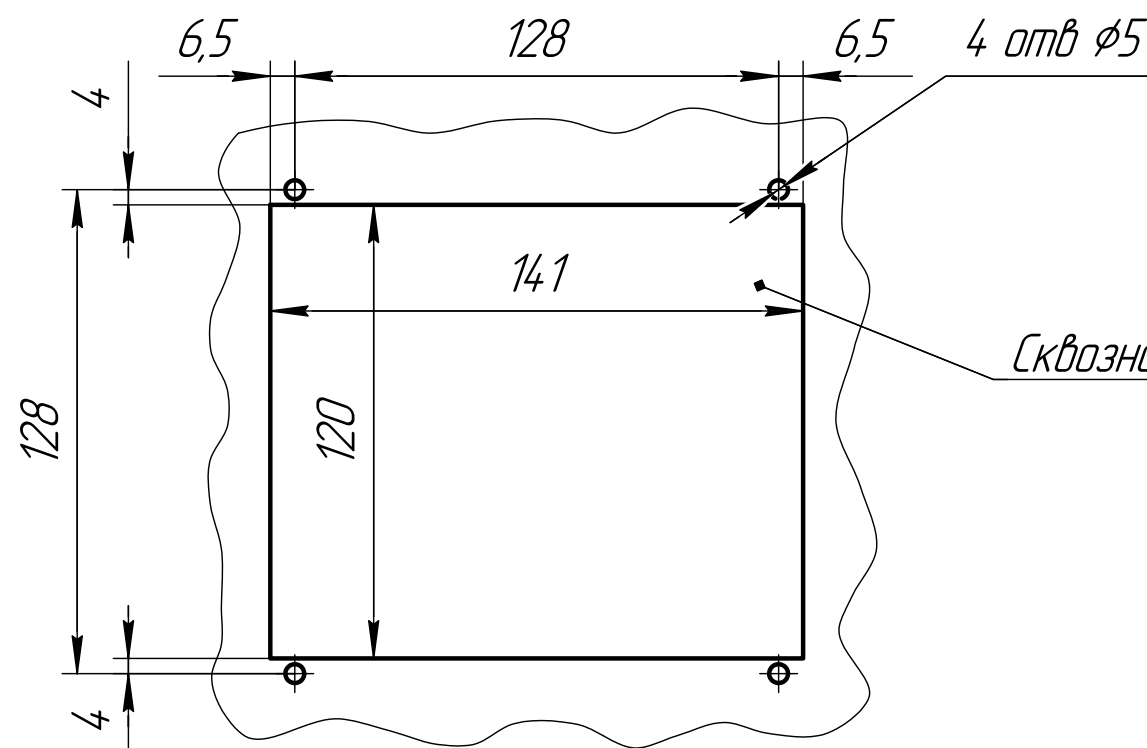

Установочные размеры

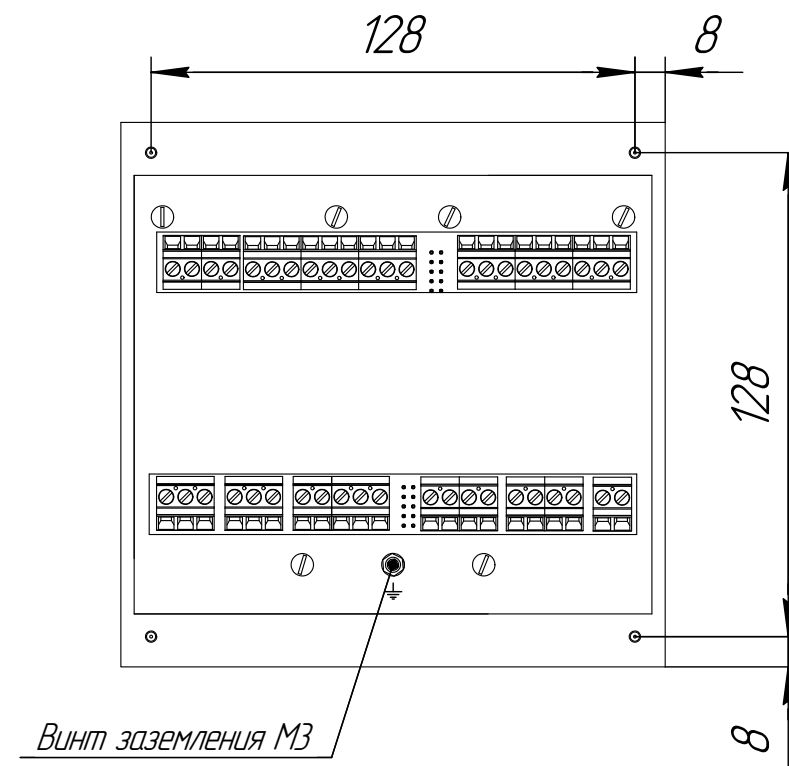

Установочный крепеж:
 1 Гайка М3 DIN 934
 2 Шайба М3 DIN 9021
 3 Гровер М3 DIN 127

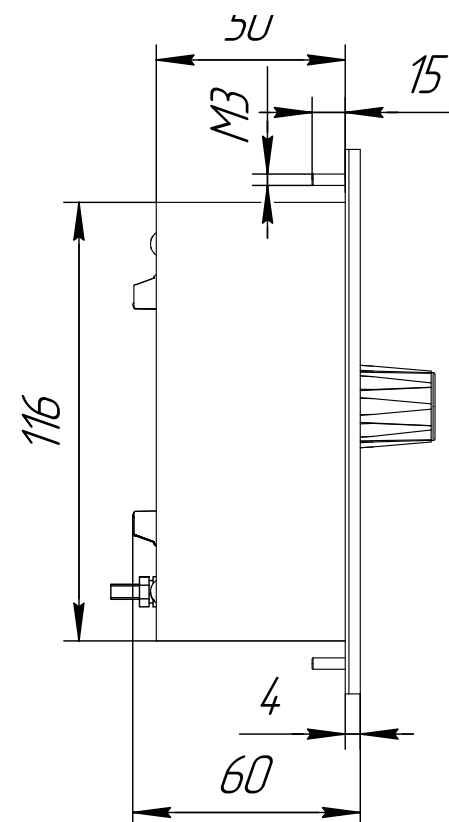

1. Степень защиты прибора (по лицевой стороне) IP44 по ГОСТ 14254-96.
2. Прибор амортизации не требует.
3. Максимальная толщина монтажной пластины – 10мм.
4. Панель поставляется вместе с установочным крепежом.