

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дцкл.

Подп. и дата

Справ. №

Перв. примен.

НАТС.468239.046 ГЧ

144

160

Панель выбора режимов

ДЕМПФ

СЛЕД

ДЕМПФ

МНВР

СЛ.

МН.

МЕСТН ГД

МЕСТН ВД

ЛБ

ПрБ

ЛБ

ПрБ

ВКЛ/ОТКЛ МУФТЫ

ПРОМЫВ

ЛБ

ПрБ

ЛБ

ПрБ

ОСН ПИТАНИЕ

РЕЗ ПИТАНИЕ

ТЕСТ

W3C


ИНЖЕНЕРНО ЦЕНТР

Technical drawing of a cable harness assembly. The drawing shows four cable bundles, each with three wires, connected to a central connector block. The overall width of the assembly is 96. The distance between the centerlines of the first and last cable bundle is 51. The thickness of the connector block is 3. The distance from the bottom of the connector block to the bottom of the cable bundles is 15. The label 'МЗ' is located near the bottom left of the connector block.

Копировал

Формат А3

Установочные размеры

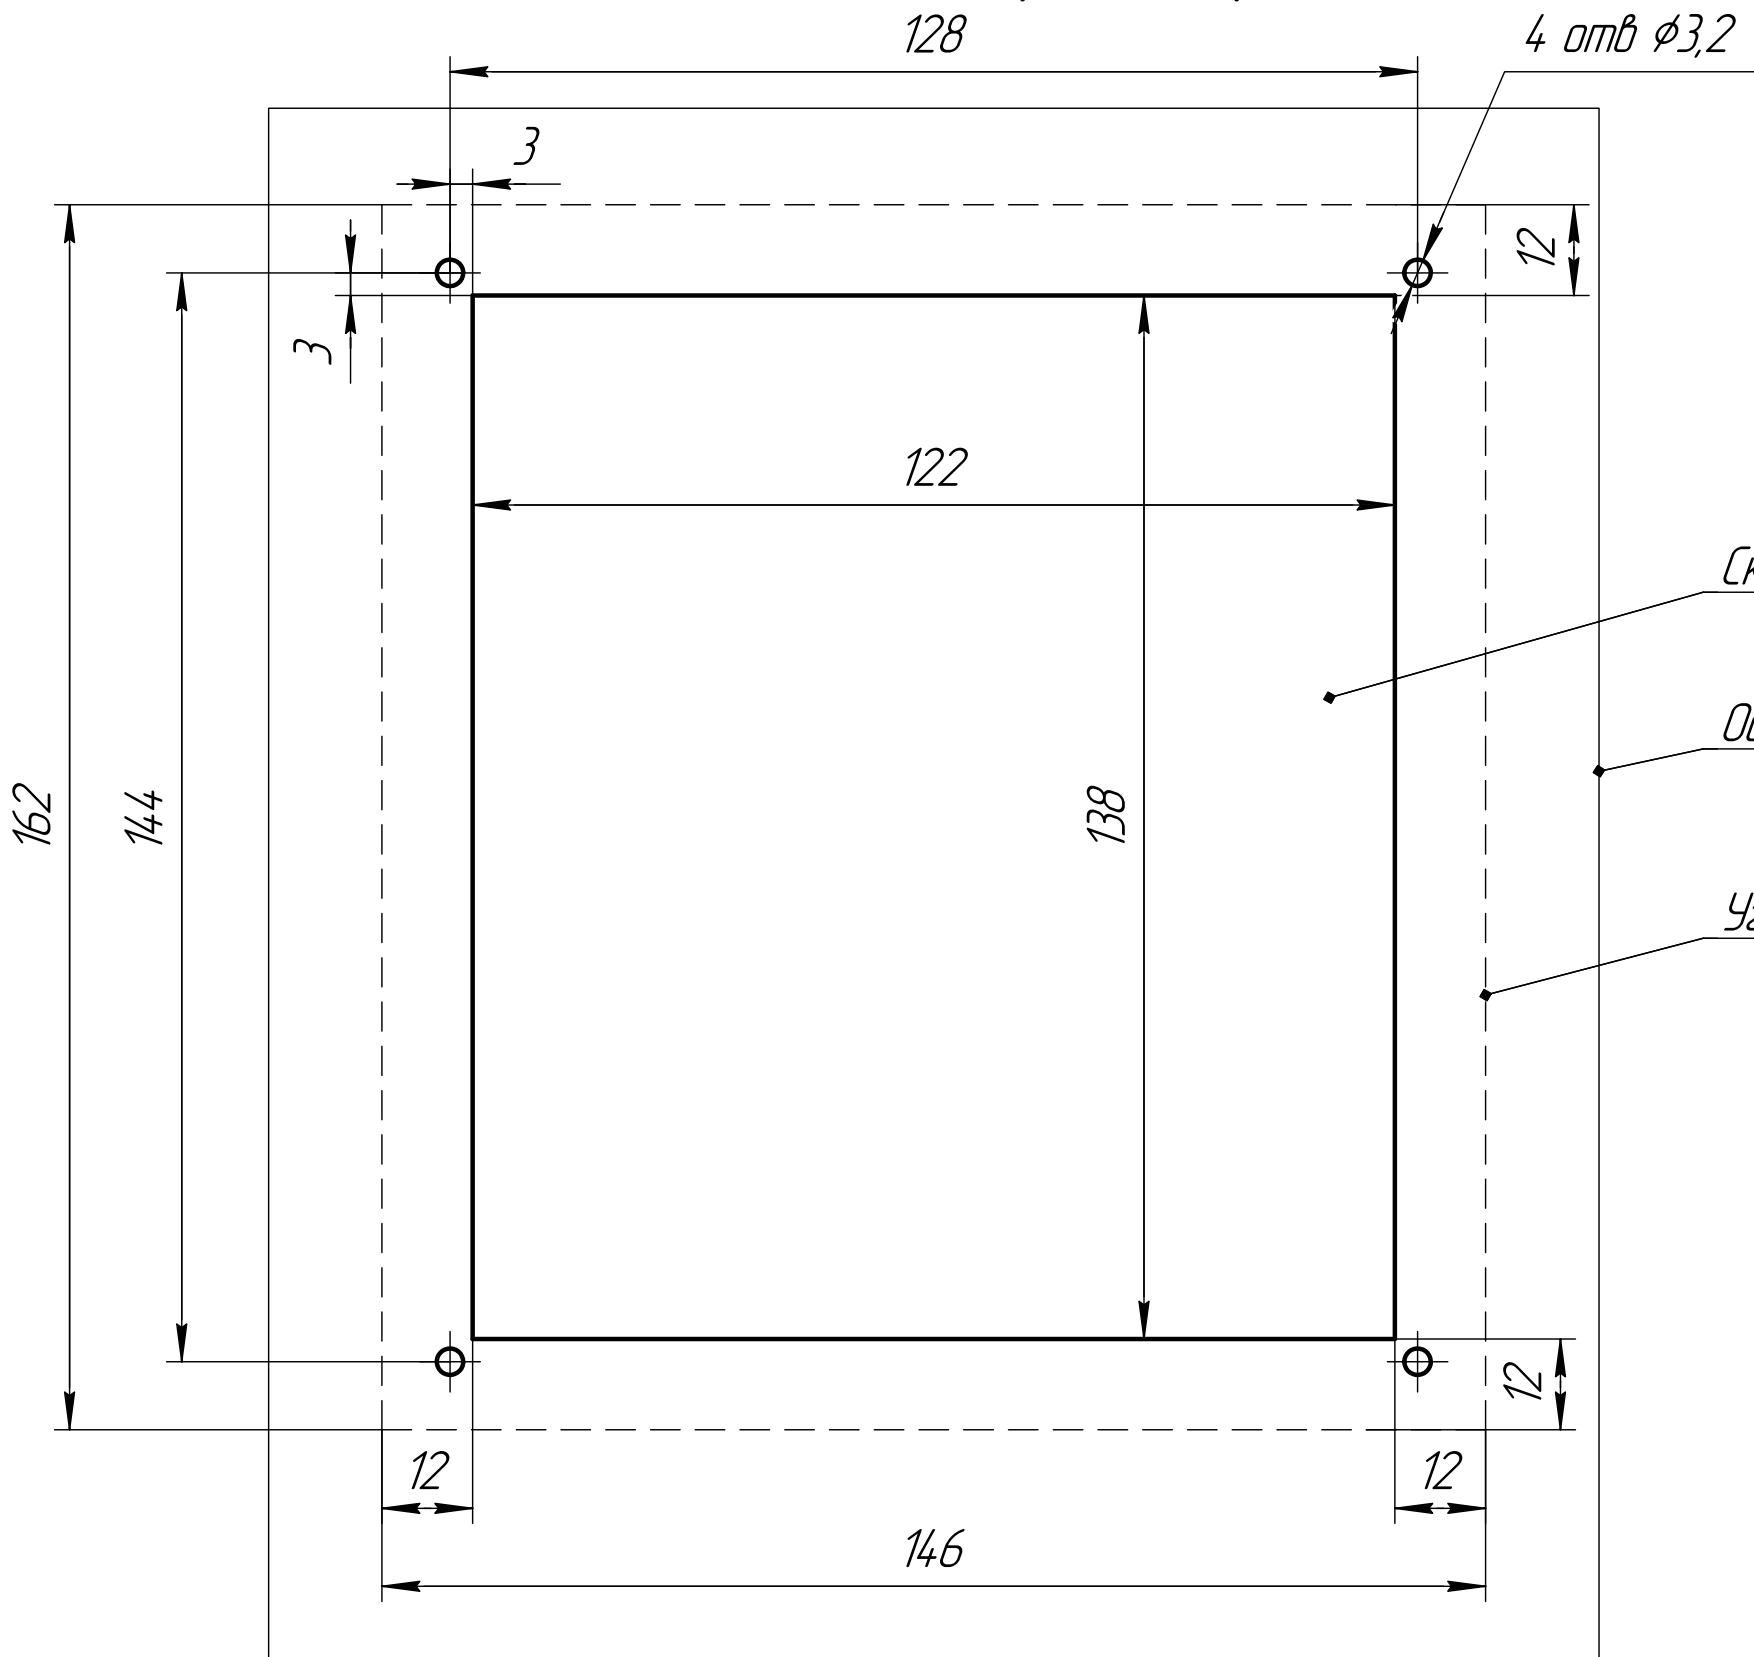

Сквозное отверстие

Основание для установки панели мин. 5 мм

Углубление в установочном корпусе 3,5 мм

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № докл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

НАТС.468239.046 ГЧ

Копировал

Формат А3