

РУКОЯТКА ПРОСТОГО УПРАВЛЕНИЯ (РПУ-1)

НАТС.469649.005



** внешний вид, комплектация и характеристики могут быть изменены по усмотрению производителя.*

Назначение

- РПУ-1 предназначена для простого управления исполнительными механизмами, путем подачи дискретных сигналов.

Технические характеристики

Наименование	Значение
1. Температура окружающего воздуха, рабочая, диапазон, °С (для приборов на открытой палубе)	-25 – + 45
2. Температура окружающего воздуха, хранения, диапазон, °С (для приборов в закрытых помещениях)	0 – + 45
3. Относительная влажность воздуха	до 95±3% при 25±2 °С
4. Степень защиты прибора	IP44 по ГОСТ 14254-96
5. Масса, кг	Не более 2
6. Потребляемая мощность, Вт	Не более 10
7. Напряжение постоянного тока	5 В ± 10 %
8. Переключатели положения	Микропереключатели до 2 млн. срабатываний (при коммутируемом токе 0.1-0.25 А)

Применяемые материалы

- Панели и корпус: дюралюминий с порошковым покрытием;
- Шаровая ручка: высокопрочный полиэфирный пластик.

Опции

- Шаровая ручка красного цвета;
- Шкала положений;
- Дополнительные возможности по запросу.

Состав поставки


- Рукоятка простого управления.

Код заказа рукоятки: РПУ-1-Х1-Х2-ХХ3-ХХ4-Х5

Х1 (Тип переключателей)	А – замыкатель Б – размыкатель
ХХ2 (Диаметр шаровой ручки)	25, 30, 32, 40 мм
ХХ3 (Длина штока ручки)	ХХ мм (стандарт – 65 мм)
ХХ4 (Длина кабеля)	ХХ м (стандартная - 1 м)
ХХ5 (Тип покрытия поверхностей)	П – порошковое Г – гальваническое

Пример: Рукоятка простого управления с типом переключателя замыкатель, с диаметром шаровой ручки 30 мм, со стандартной длиной штока ручки (65 мм), со стандартной длиной кабеля (1 м), с порошковым типом покрытия поверхностей: *РПУ-1-А-30-65-1-П.*

Схема подключения

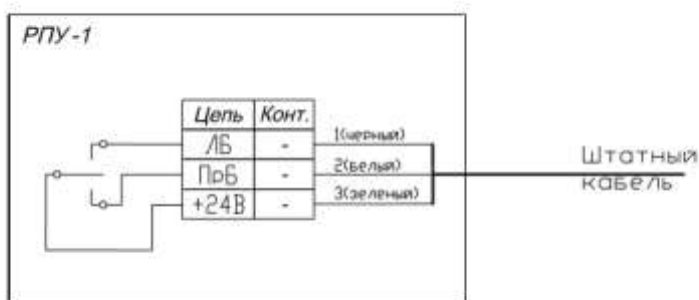

Габаритные размеры

