

ПАНЕЛЬ ПКТ-08 НАТС.468239.023



Назначение

Панель ПКТ-08 предназначена для использования в качестве панельного компьютера в различных информационных системах или в качестве панели обобщенной сигнализации в системах АПС.

Технические характеристики:

Индикатор (дисплей)

Наименование	Значение
1. Экран	ЖК, 8,4", 1024x768
2. Контрастность	1000:1
3. Углы обзора	170°
4. Активная зона	170.496x127.872
5. Количество цветов	16.7 млн.

Характеристики входов/выходов

Наименование	Значение
1. Интерфейс	2xEthernet; 2xCAN
2. Скорость приёма/передачи данных	До 100 Мбит/сек

Электрические характеристики

Наименование	Значение
1. Напряжение питания	2x24VDC
2. Потребляемая мощность	Не более 20 Вт
3. Защита цепи питания	До 3 кВ

Аппаратные характеристики

Наименование	Значение
1. Процессор	AM335x (ARM Cortex – A8 core)
2. Встроенная память	До 16 Гб
3. Оперативная память	До 512 Мб
4. Операционная система	Linux, QNX, Windows Embedded Compact 2013

Общие характеристики

Наименование	Значение
1. Габаритные размеры	216x180x58 (ШxВxГ)
2. Масса	1.2 кг
3. Рабочая температура	-10 - +55°C
4. Предельная температура	-30 - +75°C
5. Класс защиты	По лицевой стороне IP44

Управление

Наименование	Значение
1. Клавиатура	3 клавиши, мембранная
2. Индикаторы	2 индикатора питания (осн., рез.), 1 индикатор связи
3. Сенсорный экран	Ёмкостной

Габаритные и установочные размеры

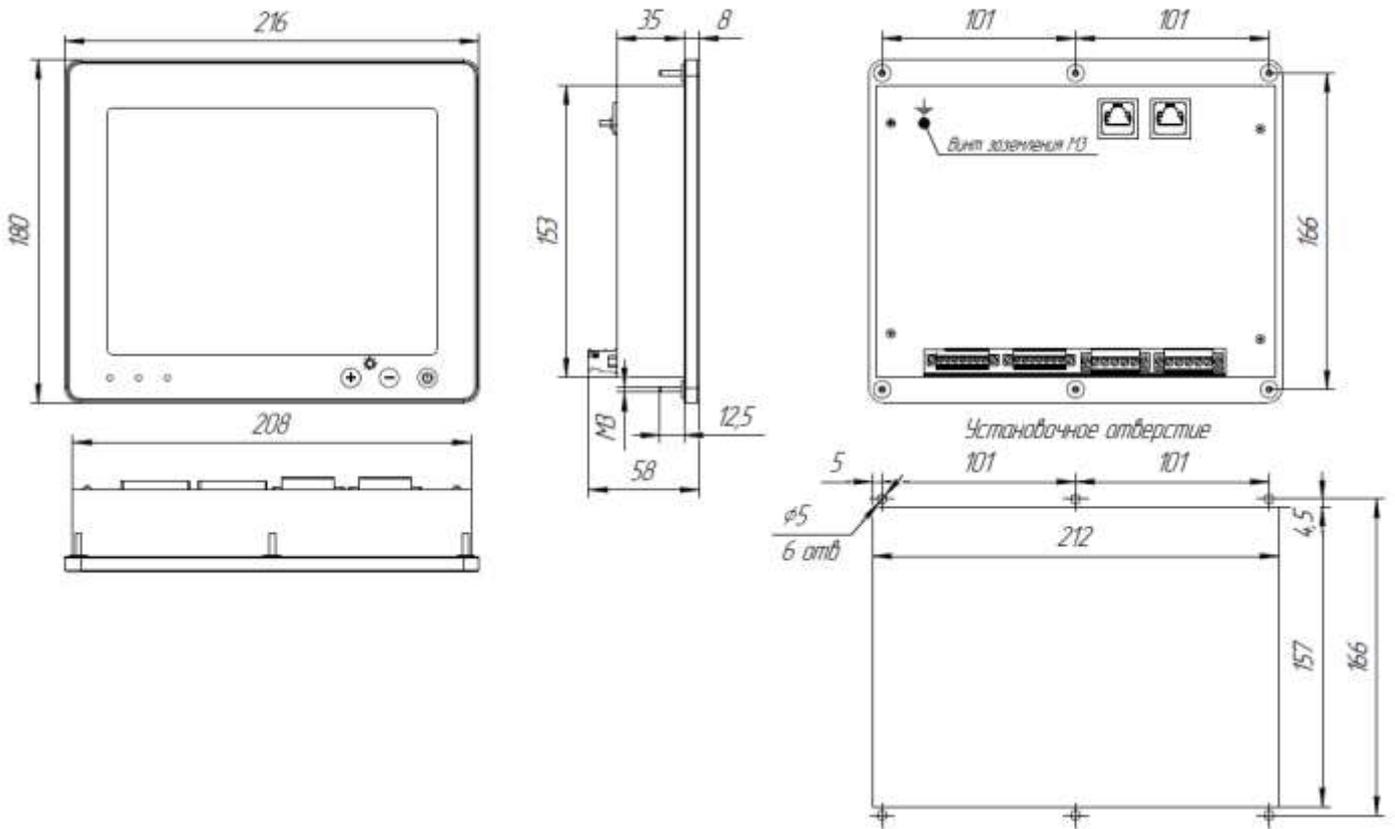


Схема подключения

