

НАТС.468239.111 ГЧ

Перв. примен.

Справ. №




Подп. и дата

Инд. № дюрл.



Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

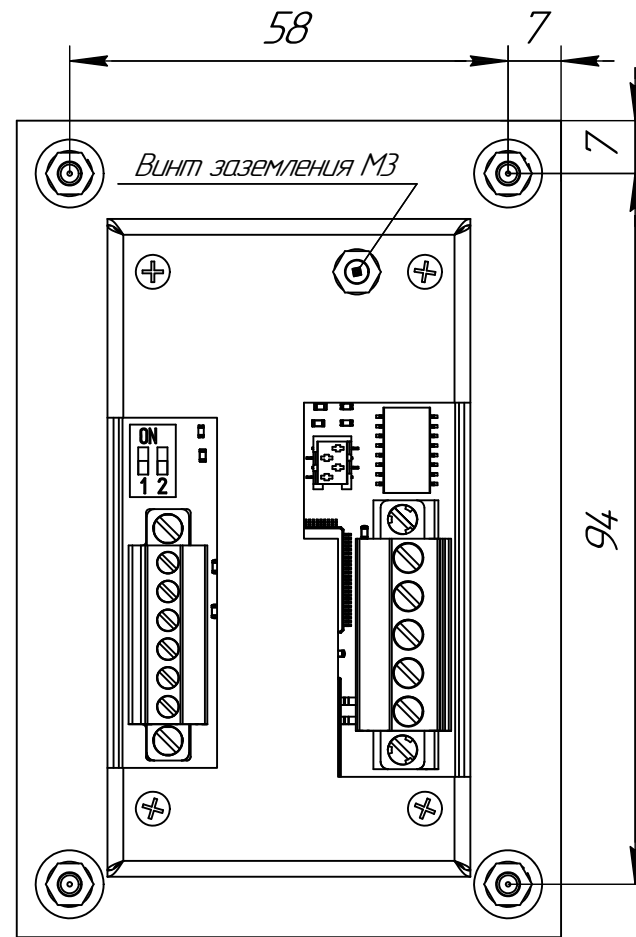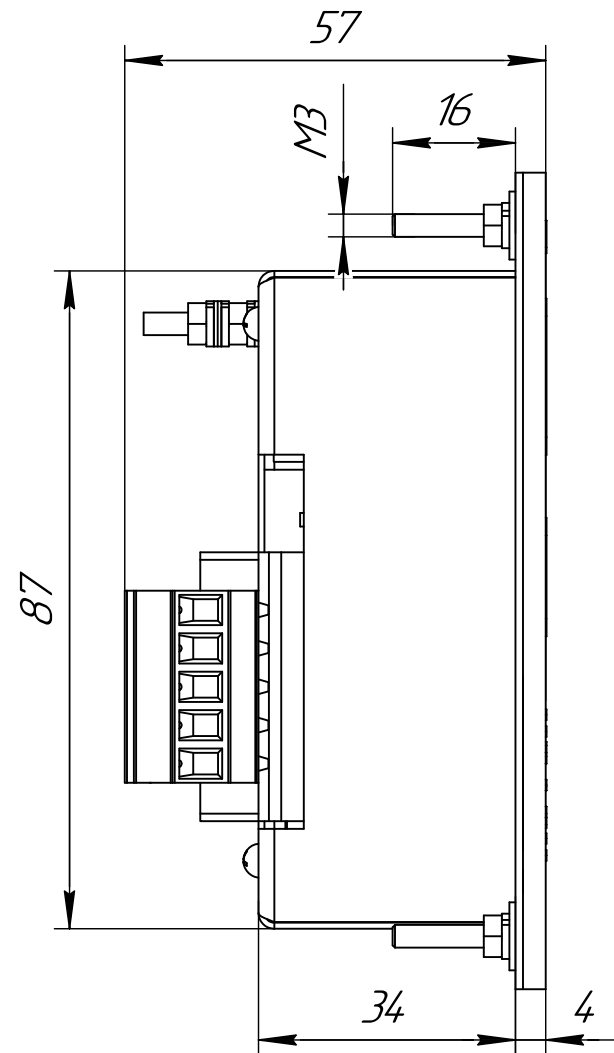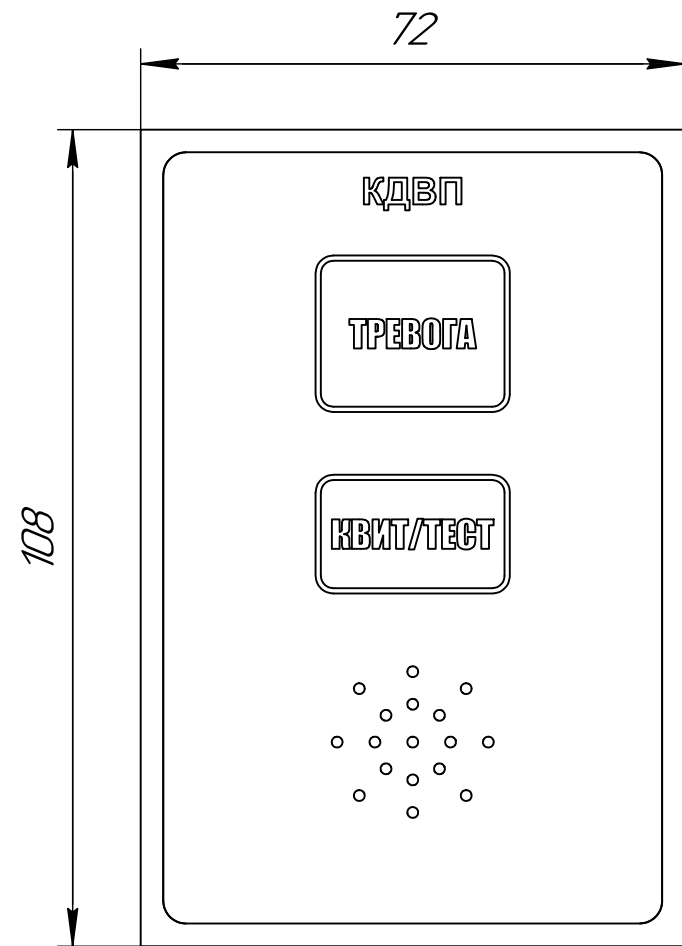

Вид 3D

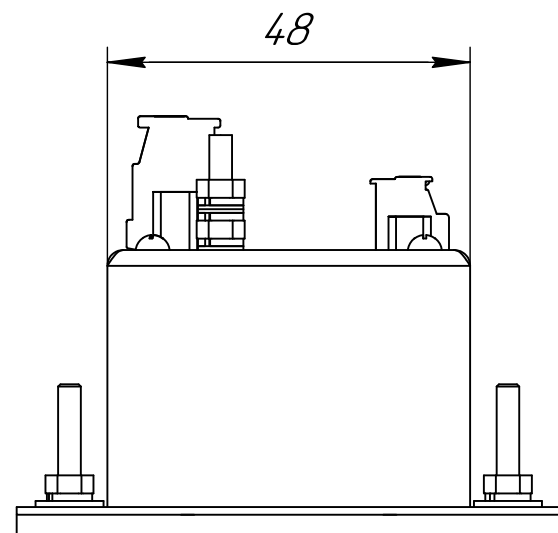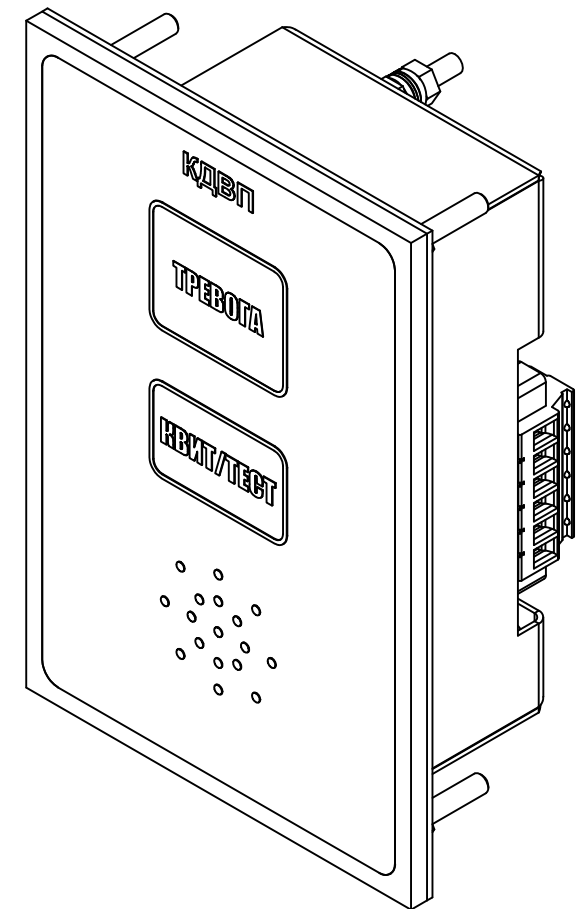


Версия: 1.1
Дата: 19.11.2019

1. Степень защиты прибора (по лицевой стороне) IP44 по ГОСТ 14.254-96.
2. Максимальная толщина монтажной пластины – 15мм.
3. Панель поставляется вместе с установочным крепежом.

					НАТС.468239.111 ГЧ						
					Панель оповещения СКДВП Габаритный чертеж			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
Разраб.	Бахтина									0,25 кг	1:1
Пров.	Харченко										
Т.контр.											
								Лист	1	Листов	2
И.контр.	Теремков							АО "ИЦИУС"			
Утв.	Теремков										

Установочные размеры

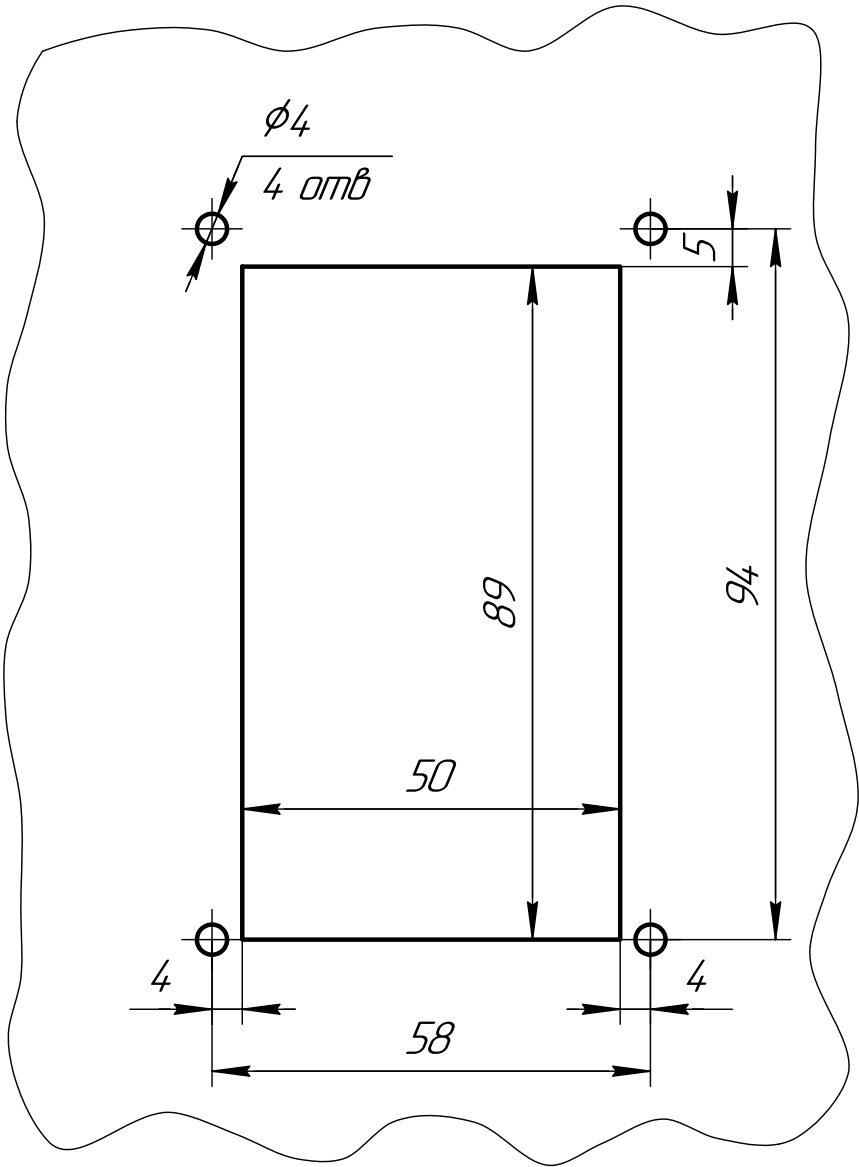

Изм. №	Подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. №	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата