

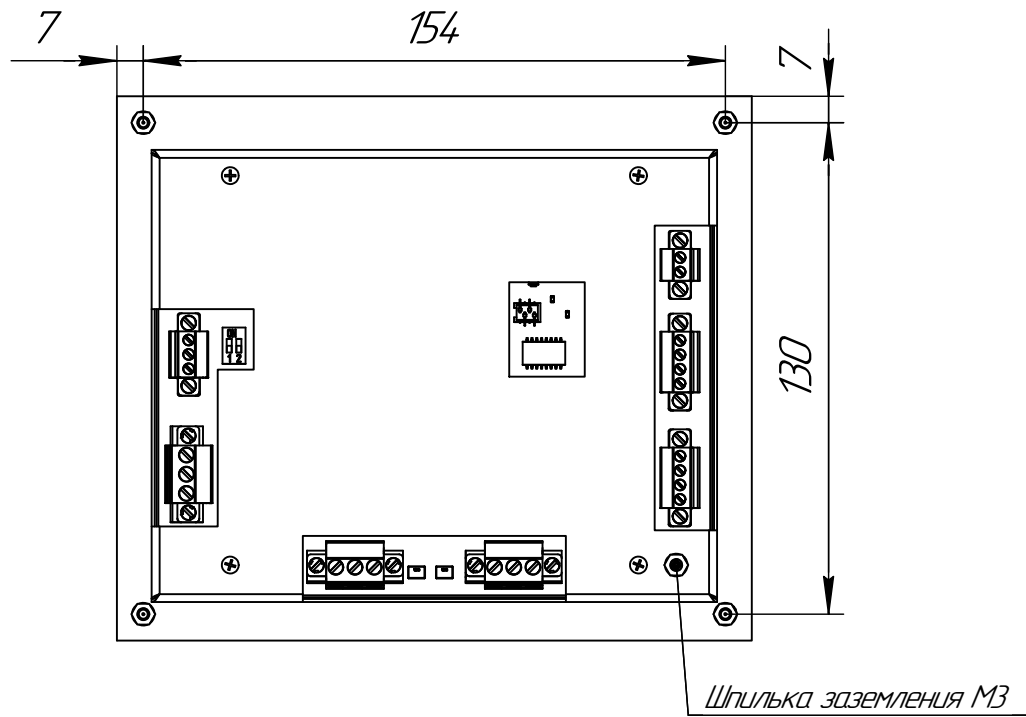


НАТС.468239.110 ГЧ

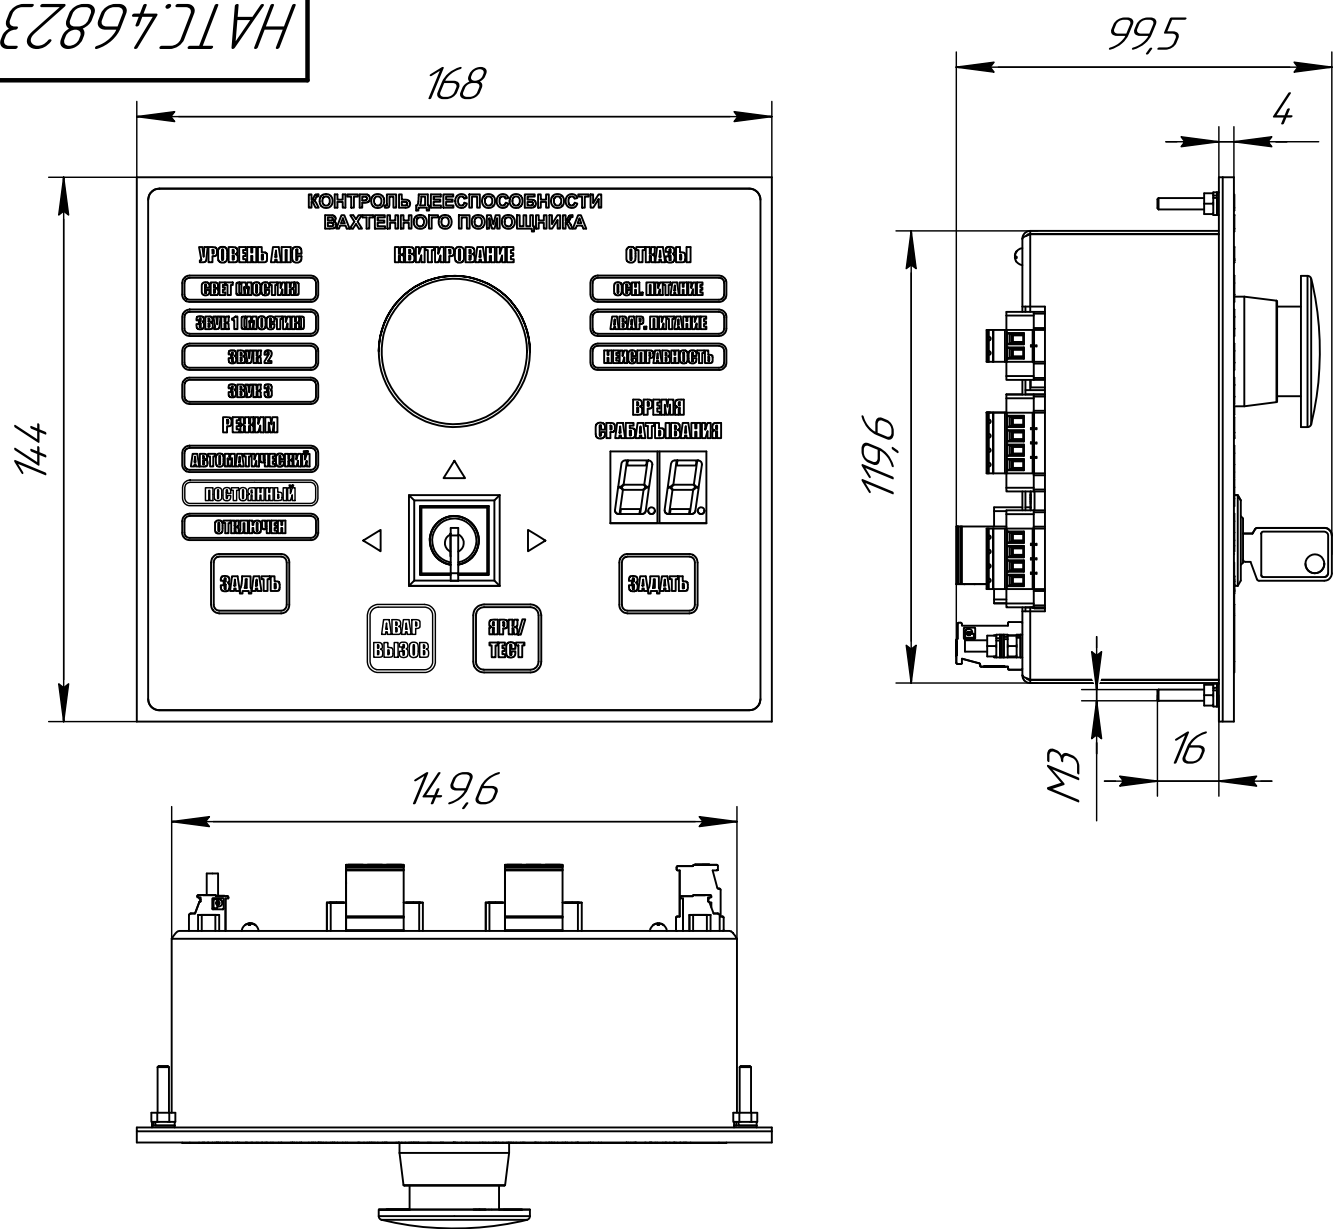

Вид 3D

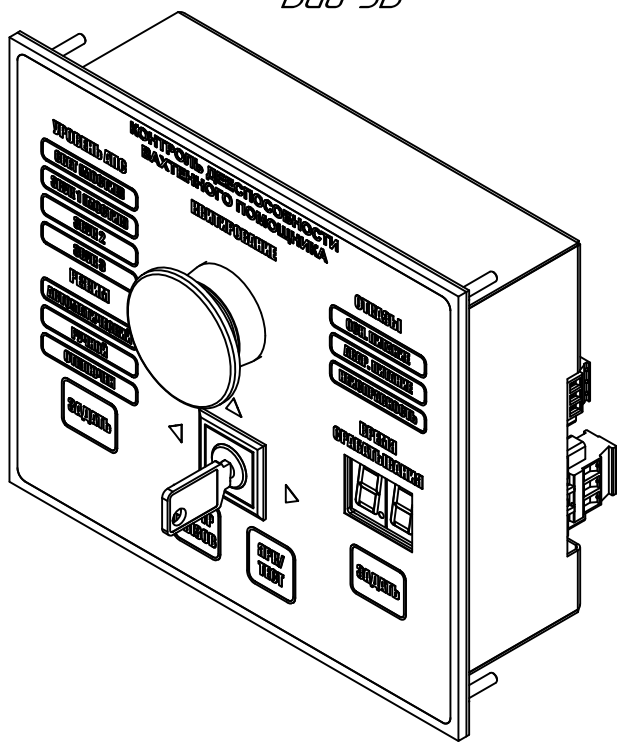


Версия: 1.1
Дата: 19.11.2019

1. Степень защиты прибора (по лицевой стороне) IP44 по ГОСТ 14254-96.
2. Максимальная толщина монтажной пластины – 15мм.
3. Панель поставляется вместе с установочным крепежом.

					НАТС.468239.110 ГЧ				
					Панель управления СКДВП Габаритный чертеж	Лист		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				0,75 кг	1:2
Разраб.		Бахтина							
Пров.		Давгалева							
Т.контр.									
						Лист 1		Листов 2	
И.контр.		Харченко				АО "ИЦИУС"			
Утв.		Харченко							

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

НАТС.468239.110 ГЧ

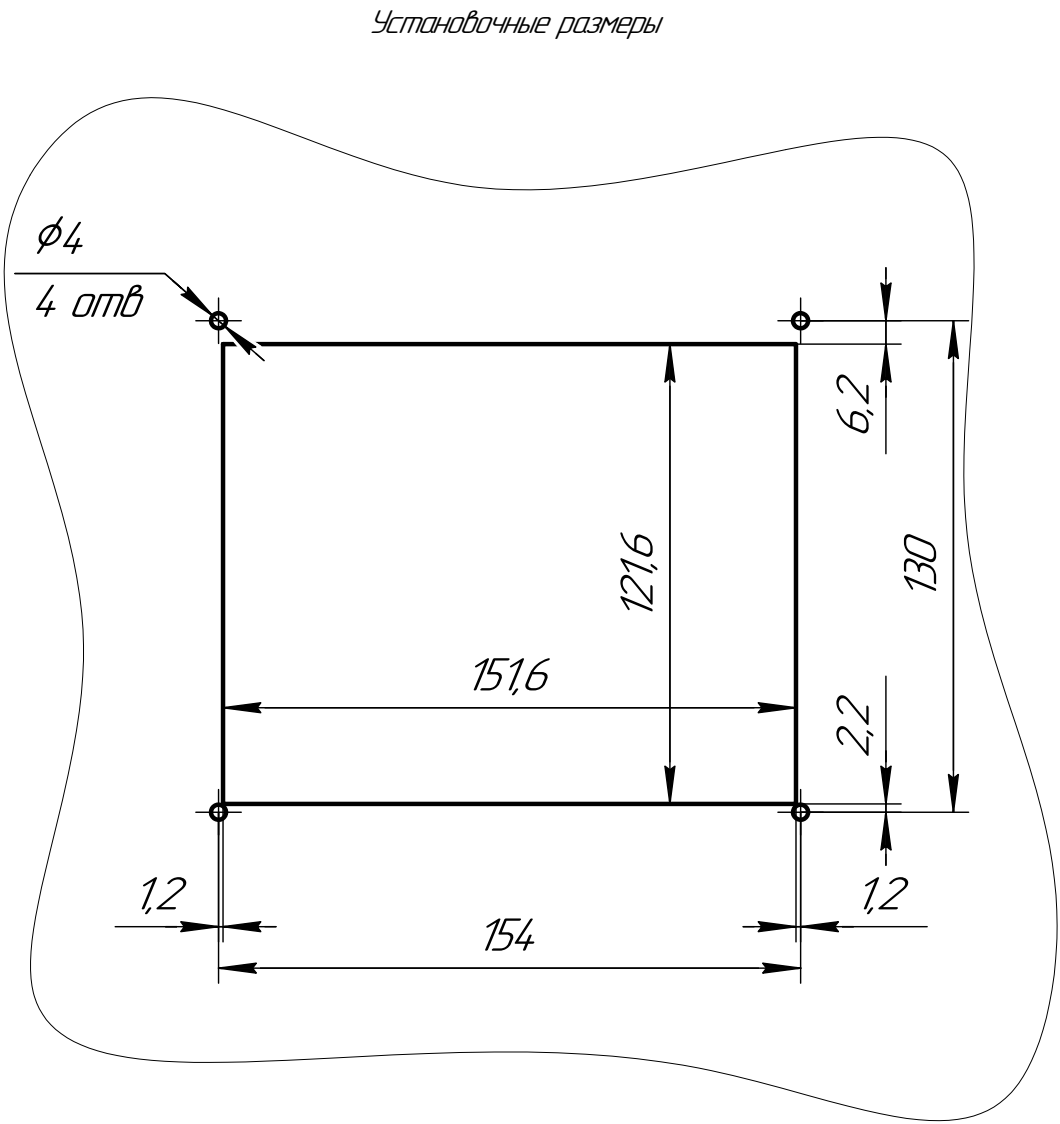

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

НАТС.468239.110 ГЧ	Лист
Копирован	2